


## Eigenschaften

- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT F D A1fl
- Geschliffen + gestrahlte Oberfläche
- Klassisch mit außergewöhnlichen Körnungsspiel
- Fase, 2 x 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGVU Regel 108-003: R13, nach EN 13748-2: SRT 70

## Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

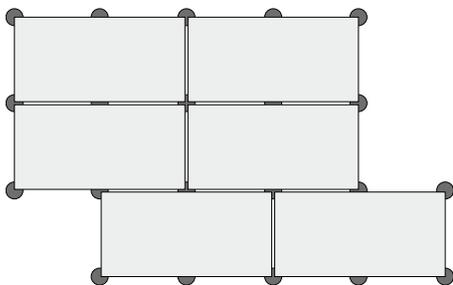


### Hinweis:

Talida-Platten im Rastermaß 80 x 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

## Standardfarben

### geschliffen + gestrahlt



grau



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>	Bruchlastklassen (nach EN 13339)
Terrassenplatten	80 x 40 x 3,8	89	3,13 St.	3 T.



Talida, grau, 80/40 in M 158



Talida, grau, 80/40 in M 158