



Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 10 cm Dicke
- Anfangs- und Randstein für gerade Randabschlüsse
- Für maschinelle Verlegung lieferbar
- Minifase R5/2 mm oder ungefast
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13




Verschiebeschutz

- Sägezahnkontur an zwei Seiten
- Erhöhte Verbundwirkung



Standardfarben

betonglatt

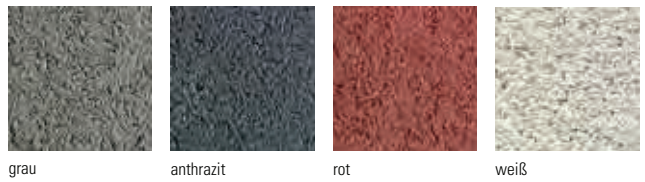


Weitere Farben auf Anfrage.

Duraton ist nur in der Lieferregion West erhältlich.

Wegebreiten mit Duraton

Bedarf für 2 Reihen

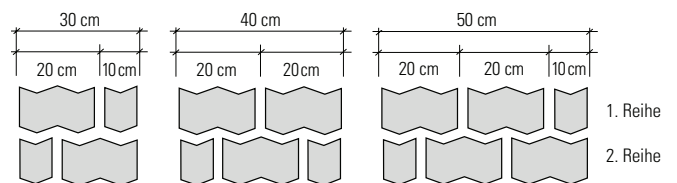

Wegebreiten mit Duraton	Verlegebreite	Normalsteine	Randsteine
	0,30 m	2 St.	2 St.
	0,40 m	3 St.	2 St.
	0,50 m	4 St.	2 St.
	0,60 m	5 St.	2 St.
	0,70 m	6 St.	2 St.
	0,80 m	7 St.	2 St.
	0,90 m	8 St.	2 St.
	1,00 m	9 St.	2 St.
Randsteine pro lfm.: ca. 4,5 St.	usw.		

Produkteigenschaften

Einsatzbereiche

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm			ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Einsatzbereiche						
	L	B	D			Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger		
Normalsteine	20	x	11,1	x	8	180	45 St.	●	●	●	●	●
Randsteine	10	x	11,1	x	8	180	90 St.	●	●	●	●	●
Endsteine	20	x	13	x	8	180	41 St.	●	●	●	●	●
Normalsteine	20	x	11,1	x	10	225	45 St.	●	●	●	●	●
Randsteine	10	x	11,1	x	10	225	90 St.	●	●	●	●	●
Endsteine	20	x	13	x	10	225	41 St.	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet