

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- 3 Oberflächenvarianten: betonglatt, feingestrahlt, glatt/gestrahlt vorgemischt
- Dezenter Glimmereffekt
- Kombinierte Lage für Läuferverband (verlegegerecht)
- 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Bei entsprechender Verlegung versickerungsfähig
- Versickerungsleistung bei Verlegung mit 5 mm Sickerfuge (3,49 % Sickerfuganteil) 1.300 l/(s · ha)
- Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGVV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Mauern



Adina, grau glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909

Verlegung im Läuferverband

Der kombinierte Läuferverband nach Muster M 909 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

M 909 Liefereinheit

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 44/15 | 44/15 | 32/15 | 80 cm |
| 36/12,5 | 40/12,5 | 44/12,5 | |
| 28/12,5 | 28/12,5 | 36/12,5 | |
| 44/15 | 44/15 | 32/15 | |
| 36/12,5 | 40/12,5 | 44/12,5 | |
| 28/12,5 | 28/12,5 | 36/12,5 | |
| 120 cm | | | |

| Rastermaß/cm | Verlegeeinheit/Stk. |
|--------------|---------------------|
| 28/12,5 | 6 |
| 36/12,5 | 4 |
| 40/12,5 | 2 |
| 44/12,5 | 2 |
| 32/15 | 2 |
| 44/15 | 4 |

Kleinste Verlegeeinheit:
Lage = 0,96 m²

Standardfarben




System




Mauern
S. 262-265


Verlegung/Steintauch (vorher)

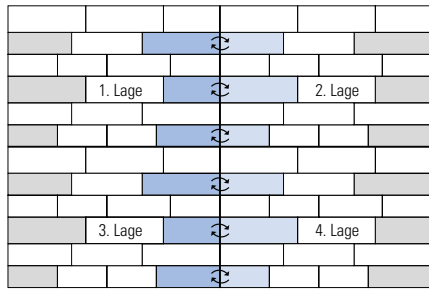

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

Ergebnis (nachher)

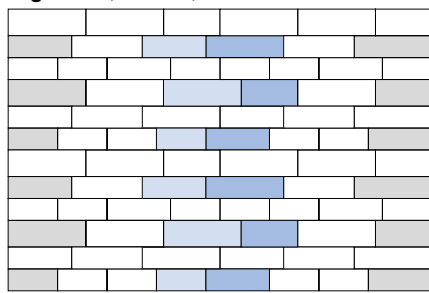



Minifase R5/2 mm



| Produkteigenschaften | | | | Einsatzbereiche | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|
| Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | | | ca. kg/m ² | ca. Bedarf/m ² | Überwiegend Schwerverkehr | Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil | Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr | Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr | Ausschließlich Fußgänger | | |
| Läuferverband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 909) | 28 | x | 12,5 | x | 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,96 m ² | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 36 | x | 12,5 | x | 8 | | | | | | | |
| | 40 | x | 12,5 | x | 8 | | | | | | | |
| | 44 | x | 12,5 | x | 8 | | | | | | | |
| | 32 | x | 15 | x | 8 | | | | | | | |
| 44 | x | 15 | x | 8 | | | | | | | | |

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet



Adina, anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909, Gesamtschule & Kindergarten in Nettersheim