


## Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- Granitkeramik
- Fein strukturierte Oberflächen
- Unterschiedliche Oberflächenvariationen sorgen für eine natürliche Anmutung der Fläche
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Leicht zu reinigen
- Ungefast
- Umlaufend rektifiziert
- Wasseraufnahme  $\leq 0,5\%$
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11
- Ergänzungsprogramm: Stufen

## Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

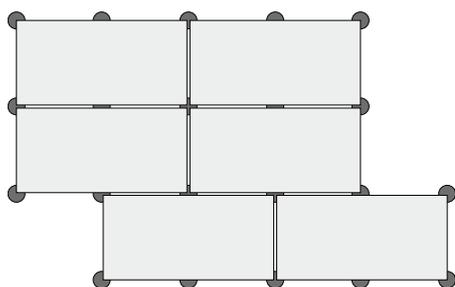

### Hinweis:

Arctia Platten im Rastermaß 80 x 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

## Tipp

Die Größe von Granitkeramik-Platten kann aufgrund der Plattendicke nicht – wie häufig bei Fliesen üblich – durch Anritzen und Brechen angepasst werden. Sie benötigen stattdessen einen Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

## Standardfarben

### strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



beige-meliert

## System



Stufen  
S. 250–251



Bezeichnung	Rastermaß* (L x B x D) cm			ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>		
Granitkeramik- Platten	60*	x	30*	x	2	44,48	5,56 St.
	80*	x	40*	x	2	44,48	3,13 St.

\* Angenommene Fugenbreite 3 mm



Arctia, beige-meliert, 60/30 in M 156