

Eigenschaften

- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1f1
- EasyCoat-Oberflächenschutz
- Zwei Oberflächen-Varianten:
geschliffen und geschliffen + gestrahlt
- Fase 2 × 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGVV Regel 108-003: R10 (geschliffen), R13 (geschliffen + gestrahlt), nach EN 13748-2: SRT 59 (geschliffen), SRT 70 (geschliffen + gestrahlt)

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Oberflächenschutz

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand



Fiori, anthrazit geschliffen + gestrahlt, 60/40 in M 153

Standardfarben


geschliffen



weiß^{a)}

grau

anthrazit

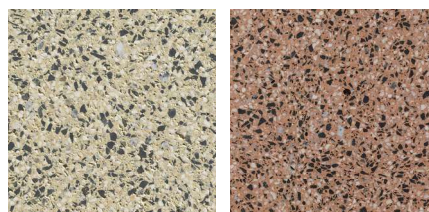

sandbeige^{a)}

terracotta^{a)}

geschliffen + gestrahlt



weiß^{a)}

grau

anthrazit



sandbeige^{a)}

terracotta^{a)}

a) Nur im Format 40 × 40 cm erhältlich.



Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlast- klassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	40 × 40 × 3,8	89	6,25 St.	4 T
	60 × 40 × 3,8	89	4,17 St.	3 T