


Eigenschaften

- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- Zwei Oberflächen-Varianten:
geschliffen und geschliffen + gestrahlt
- Fase 2 x 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10 (geschliffen), R13 (geschliffen + gestrahlt), nach EN 13748-2: SRT 59 (geschliffen), SRT 70 (geschliffen+gestrahlt)


Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

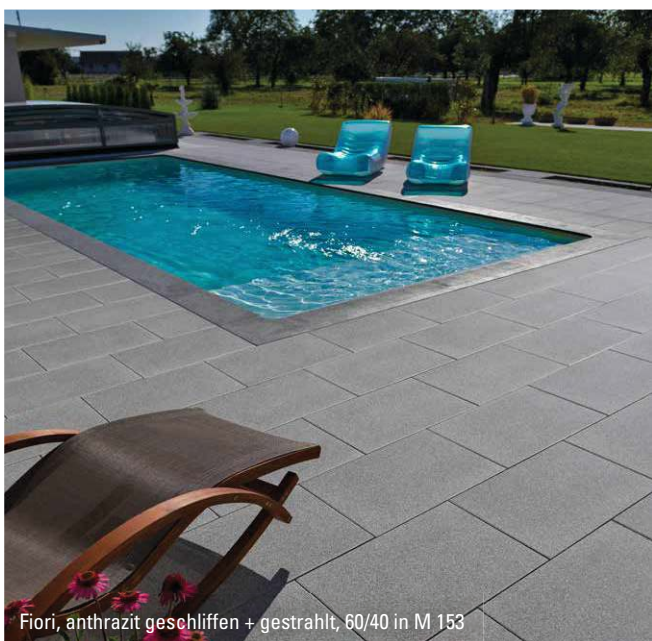

Standardfarben

geschliffen

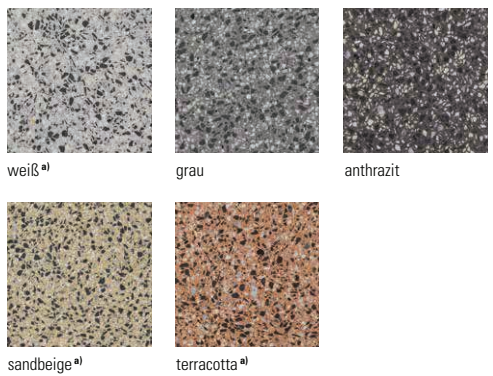

geschliffen + gestrahlt



a) Nur im Format 40 x 40 cm erhältlich.



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlastklassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	40 x 40 x 3,8	89	6,25 St.	4 T
	60 x 40 x 3,8	89	4,17 St.	3 T