

Polaris®

Eigenschaften


- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- EasyCoat-Oberflächenschutz
- Feingestrahlte Oberflächen
- Homogene Farbgebung
- In zwei Dicken
- Fase 2 × 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R12, nach EN 13748-2: SRT 76

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Oberflächenschutz

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand

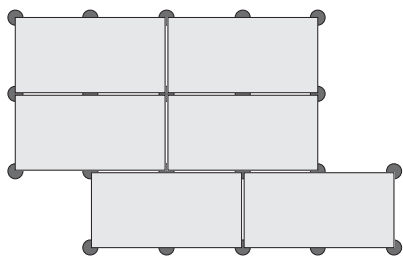

Hinweis:

Polaris-Platten im Rastermaß 80 × 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden. Polaris-Platten im Rastermaß 80 × 80 cm sind nicht für die Verlegung mit Plattenlagern/Stelzlagern geeignet.


Standardfarbe feingestrahlt



grau



Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlastklassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	80 × 40 × 3,8	89	3,12 St.	3 T
Terrassenplatten	80 × 80 × 5	120	1,56 St.	11 T

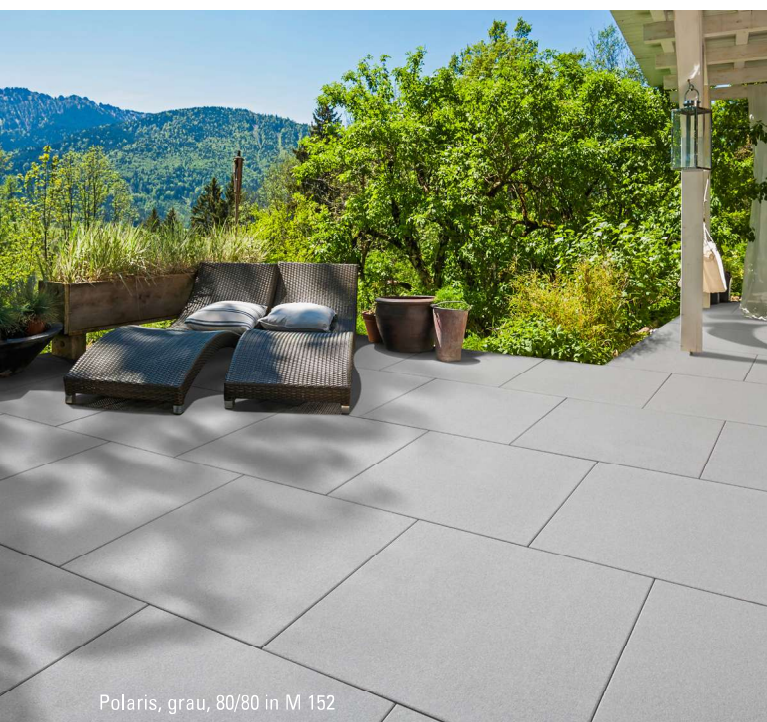

Polaris, grau, 80/80 in M 152



Polaris, grau, 80/40 in M 153