

# Rinnenpflaster


## Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 D I
- Mit KANNtec<sup>16</sup>-Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm
- Erweiterbar mit Rinnenformsteinen
- Mit Abstandshilfen für 5 mm breite Fugen
- Befahrbar
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig

## Einsatzbereiche

- Entwässerungsrinnen und Wasserführung in Verkehrsflächen

## Einbaubeispiel

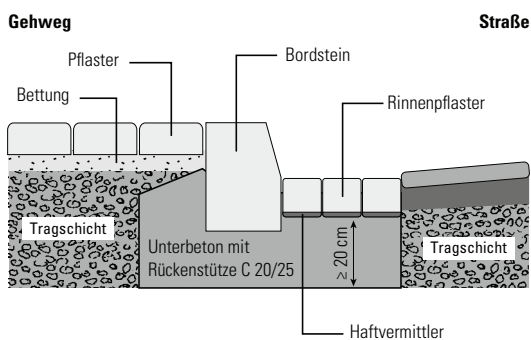

Einbaubeispiel dreizeilige Rinne mit Rinnenpflaster, Breite ca. 50 cm

## Standardfarben

### betonglatt



grau

### wassergestrahlt



Basananthrazit <sup>a)</sup>

a) Nur in der Region West erhältlich.

## Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.

Rinnenpflaster mit Minifase	Rastermaß cm	Dicke cm	ca. kg/St.
	16 x 16	12 <sup>1)</sup>	7
	16 x 16	12/14,5 <sup>1)</sup>	8
	24 x 16	12 <sup>1)</sup>	10,2
	24 x 16	12/14,5 <sup>1)</sup>	12,3
	16 x 16	14	8,4
	24 x 16	14	12,8

1) Nur in der Lieferregion West erhältlich.



Rinnenpflaster und Rundbordsteine, Sonderoberfläche Granit, wassergestrahlt



Rinnenpflaster und Rundbordsteine, grau