Rinnenpflaster

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 D I
- Mit KANNtec[16]-Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm
- Erweiterbar mit Rinnenformsteinen
- Mit Abstandshilfen für 5 mm breite Fugen
- Befahrbar
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig

Einsatzbereiche

- Entwässerungsrinnen und Wasserführung in Verkehrsflächen

Einbaubeispiel

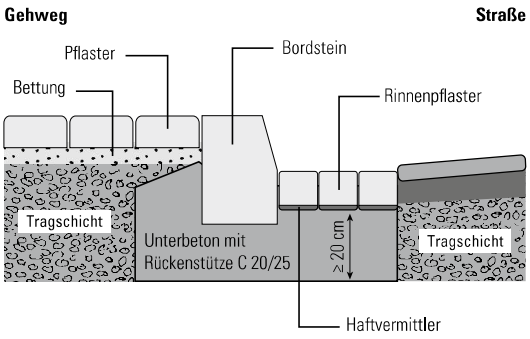

Einbaubeispiel dreizeilige Rinne mit Rinnenpflaster, Breite ca. 50 cm

Standardfarben

betonglatt

grau

wassergestrahlt

Basananthrazit [a)]

a) Nur in der Region West erhältlich.

Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.

Rinnenpflaster mit Minifase	Rastermaß cm	Dicke cm	ca. kg/St.
	16 × 16	12[1)]	7
	16 × 16	12/14,5[1)]	8
	24 × 16	12[1)]	10,2
	24 × 16	12/14,5[1)]	12,3
	16 × 16	14	8,4
	24 × 16	14	12,8

1) Nur in der Lieferregion West erhältlich.

Rinnenpflaster und Rundbordsteine, Sonderoberfläche Granit, wassergestrahlt

Rinnenpflaster und Rundbordsteine, grau