


Zentano® Pur mit KANNtec¹²-Verschiebeschutz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1339 DIKPU
- KANNtec¹²-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberfläche
- Edle streifige Nuancierung
- 8 cm Dicke
- Ungefast
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec¹²-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec¹²-Verschiebeschutz auf S. 25–26)

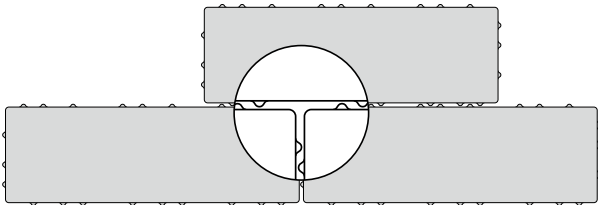

Standardfarben betonglatt



Titangrau




Moonlightschwarz



Muschelkalk



greige-nuanciert

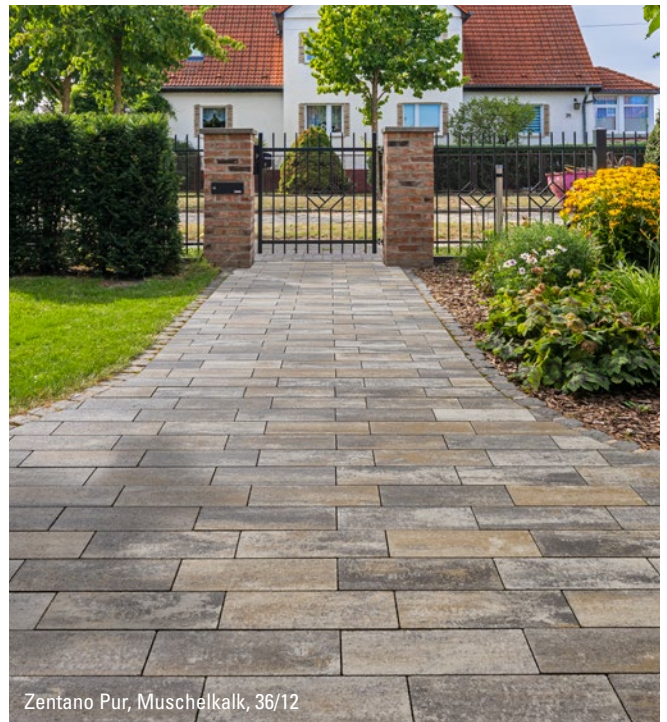

Zentano Pur, Muschelkalk, 36/12



betonglatt, ungefast,
KANNtec¹²-Verbundnocken



Produkteigenschaften					Einsatzbereiche						
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm			ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger	
Normalsteine	36	×	12	×	8	180	23,14 St	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet