MultiTec Winkelverbundstein

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DIK
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- 8 und 10 cm Dicke
- Für hohe dynamische Kräfte und Punktlasten ausgelegt
- Rundum geschlossene Verlegeeinheit
- Kein Einsatz von Füllsteinen nötig
- Ausgewogene Flächenwirkung durch Scheinfugen
- Kombinierbar mit allen Produkten mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Maschinell verlegbar
- Minifase R5/2 mm
- Fugenbreite 5 mm
- versickerungsfähig, Versickerungsleistung 2.060 l/(s*ha)
- Effektiver Fugenanteil 4,71 %
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Standardfarben

betonglatt

grau

anthrazit



weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage

KANNtec[10]-Verschiebeschutz

- Mit KANNtec10-Verschiebeschutz ausgestattet
- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar

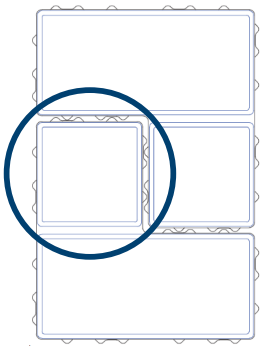

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m²)	Stück/Palette	m²/Palette	Bedarf (Lagen/m²)	Verschiebeschutz	Fase
Winkelverbundstein	20 x 20 x 8	172	320	9,6	1,042	KANNtec[10]	R5 / 2 mm
Winkelverbundstein	20 x 20 x 10	215	256	7,68	1,042	KANNtec[10]	R5 / 2 mm

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Winkelverbundstein	20 x 20 x 8	○	●	●	●	●
Winkelverbundstein	20 x 20 x 10	●	●	●	●	●

● geeignet, ◐ bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen, z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Schwerkräfte, höheres Verkehrsaufkommen, ausgeschlossen werden können), ○ nicht geeignet
Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN Expert.

Einzeldarstellung und Lagenbesatz



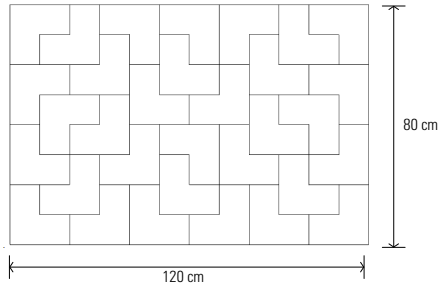

Anordnung der Winkelverbundsteine in der rundum geschlossenen Verlegelage (zur besseren Erkennbarkeit sind die Scheinfugen nicht dargestellt).