



Caractéristiques

- Répond à la RiBoN (Richtlinie Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Dalles grands formats à engazonnement à hauteur de 40% de la surface
- Épaisseur 10 cm pour les éléments plats à alvéoles
- Épaisseur 12 cm pour les éléments picots (9 cm sur la partie la plus basse)
- Chanfrein R4/4 mm
- Revêtement béton lisse
- Pose rapide et facile (pose mécanique possible)
- Les alvéoles et les picots (plaque à picots) protègent la couche herbeuse

Destinations

- | | |
|--|------------|
| ▪ Trafic lourd et intense | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels | adapté* |
| ▪ Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels | adapté |
| ▪ Véhicules occasionnels, trafic léger | adapté |
| ▪ Trafic piéton | adapté |

*uniquement en épaisseur 12 cm



Revêtements et teintes

Revêtement béton lisse – Couleurs standards
Autres coloris et revêtements sur demande




Gris

Dalle Hartrasen à alvéoles

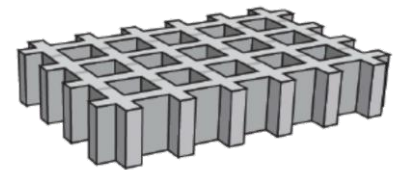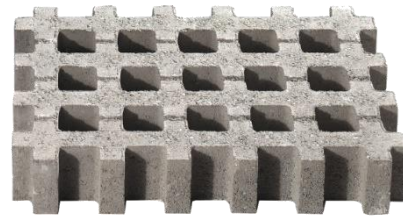

Description	Dimensions (L x l x H) cm	env. kg/m ²	Qtés/m ²
Dalle Hartrasen à alvéoles	60 x 40 x 10	140	4,17 pces

Dalle Hartrasen à Picots

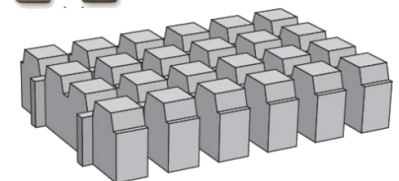

Description	Dimensions (L x l x H) cm	env. kg/m ²	Qtés/m ²
Dalle Hartrasen à picots	60 x 40 x 12	156	4,17 pces