Uni-Priora Aqua - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Uni-Priora Aqua, 20x20, Anthracite et Blanc,
88 - Fresse sur Moselle

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338
- Pavé écologique, rapport d'essai sur demande
- Joint 11 mm (11% de surface d'infiltration)
- Perméabilité : 8 080 L / (sec. x ha.)
- Revêtement : béton lisse
- Épaisseurs : 8 et 10 cm
- Chanfrein 4x4 mm
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Résistance à la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13

Teintes standards - Revêtement béton lisse

Autres revêtements et teintes sur demande


Gris

Anthracite

Système de pose

- Pose mécanique possible
- Pose à joints croisés ou décalés


Pose à joints croisés



Pose à joints décalés

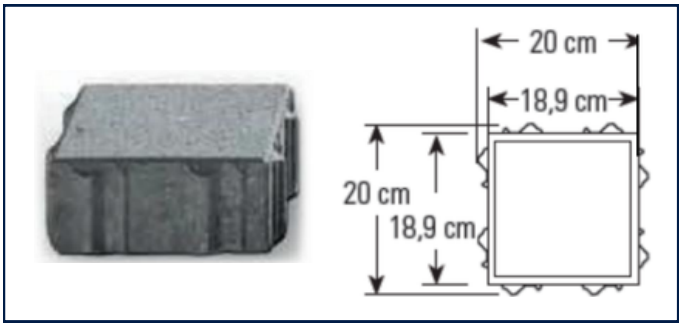

Caractéristiques du produit				Domaines d'applications				
Descriptif	Format (L x l x H) cm	Kg / m²	Qtés / m²	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
Pierres normales	20 x 20 x 8	168	25,0 pces	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢
Pierres normales	20 x 20 x 10	185	25,0 pces	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢

🟢 Adapté 🟡 Adapté sous réserve 🔴 Non adapté

Uni-Priora Aqua - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Uni-Priora Aqua, 20x20, Gris et Anthracite,
88 - Saint-Dié

Uni-Priora Aqua, 20x20, Gris et Anthracite,
68 - EuroAirport

Uni-Priora Aqua - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

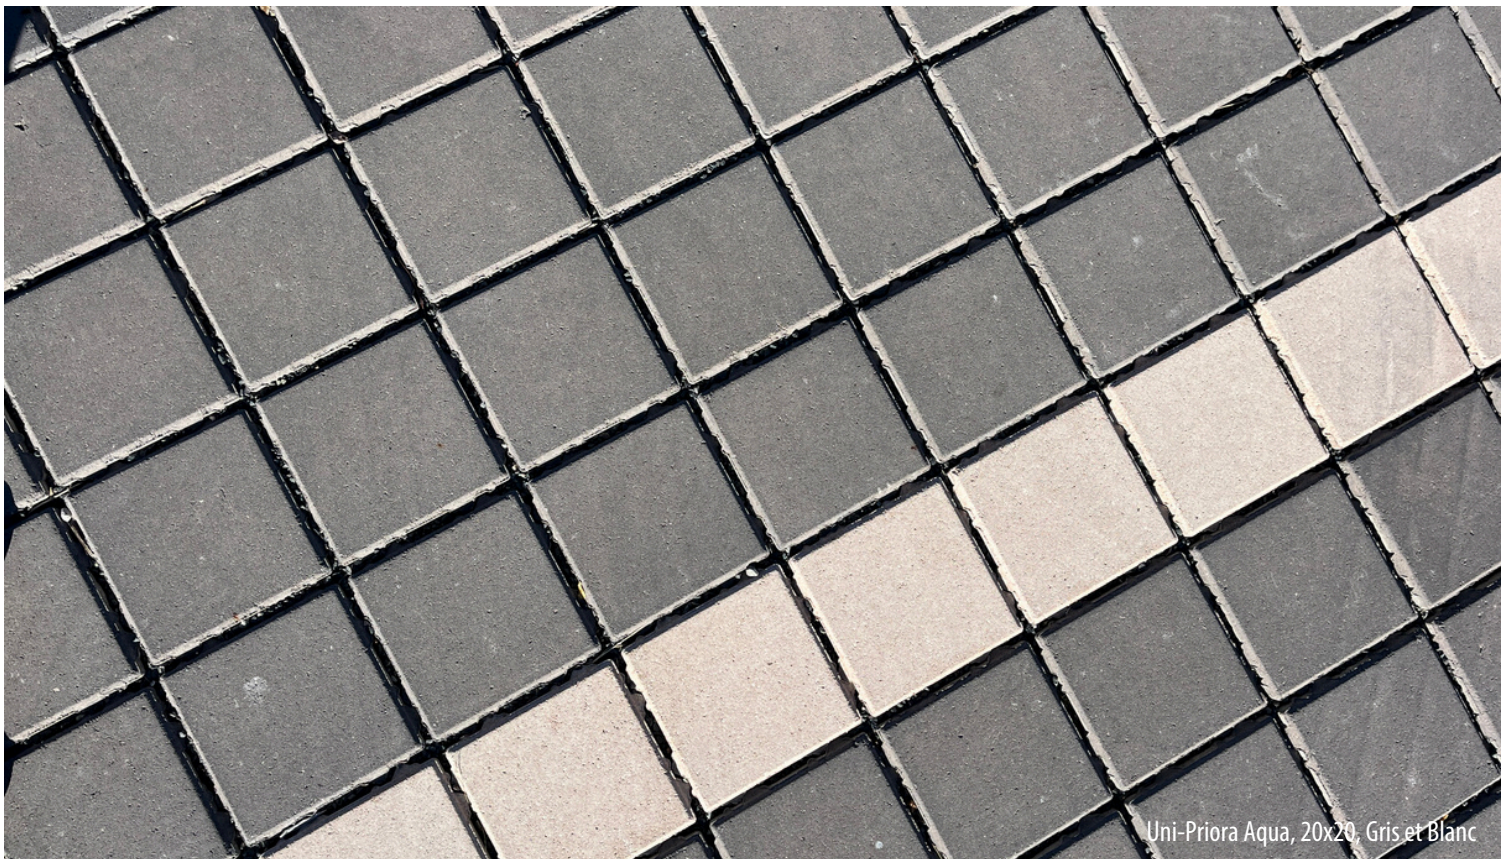

Uni-Priora Aqua, 20x20, Gris et Blanc

Uni-Priora Aqua, 20x20, Gris et Anthracite

54 - Toul