Via Leano - PAVÉS

Via Leano, calcaire coquiller nuancé, pose sauvage constituée de 9 formats en M905

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 DI(K)
- Couleurs nuancées
- Revêtement : vieilli (surface martelée, arêtes brisées)
- Couche livrée prêt-à-poser en pose sauvage
- Couche livrée prêt-à-poser en pose linéaire
- Pavé perméable répondant aux critères de drainage
- Pose sauvage : joints 4,5-7mm, taux de perméabilité 5,2%
- Pose linéaire : joints 5-7,5 mm, taux de perméabilité 4,2%
- Rapports d'essais disponibles
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Résistance à la glissance selon DIN 51130 : R13
- Dans la gamme VIA LEANO : Dalles d'extérieur, marches, palissades, murs Vermont

Teintes standards - Revêtement vieilli

Autres revêtements et teintes sur demande

Calcaire coquiller nuancé

Nero Bianco

Via Leano - PAVÉS

Revêtement vieilli, contours irréguliers, surface martelée

Pose sauvage (couche combinée, M905)

Pose linéaire (couche combinée, M906)

Caractéristiques du produit				Domaines d'applications				
Descriptif	Format (L x l x H) cm	Kg / m²	Qtés / m²	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
Pose linéaire (couche combinée, prêt-à-poser, M906)	38 x 18 x 8 40 x 18 x 8 42 x 18 x 8 26 x 22 x 8 28 x 22 x 8 30 x 22 x 8 36 x 22 x 8	180	1 couche correspond à 0,96 m²	●	●	●	●	●
Pose sauvage (couche combinée, prêt-à-poser, M905)	12 x 10 x 8 14 x 10 x 8 16 x 10 x 8 20 x 10 x 8 20 x 12 x 8 20 x 14 x 8 20 x 20 x 8 22 x 20 x 8 24 x 20 x 8	180	1 couche correspond à 0,96 m²	●	●	●	●	●

● Adapté ● Adapté sous réserve ● Non adapté

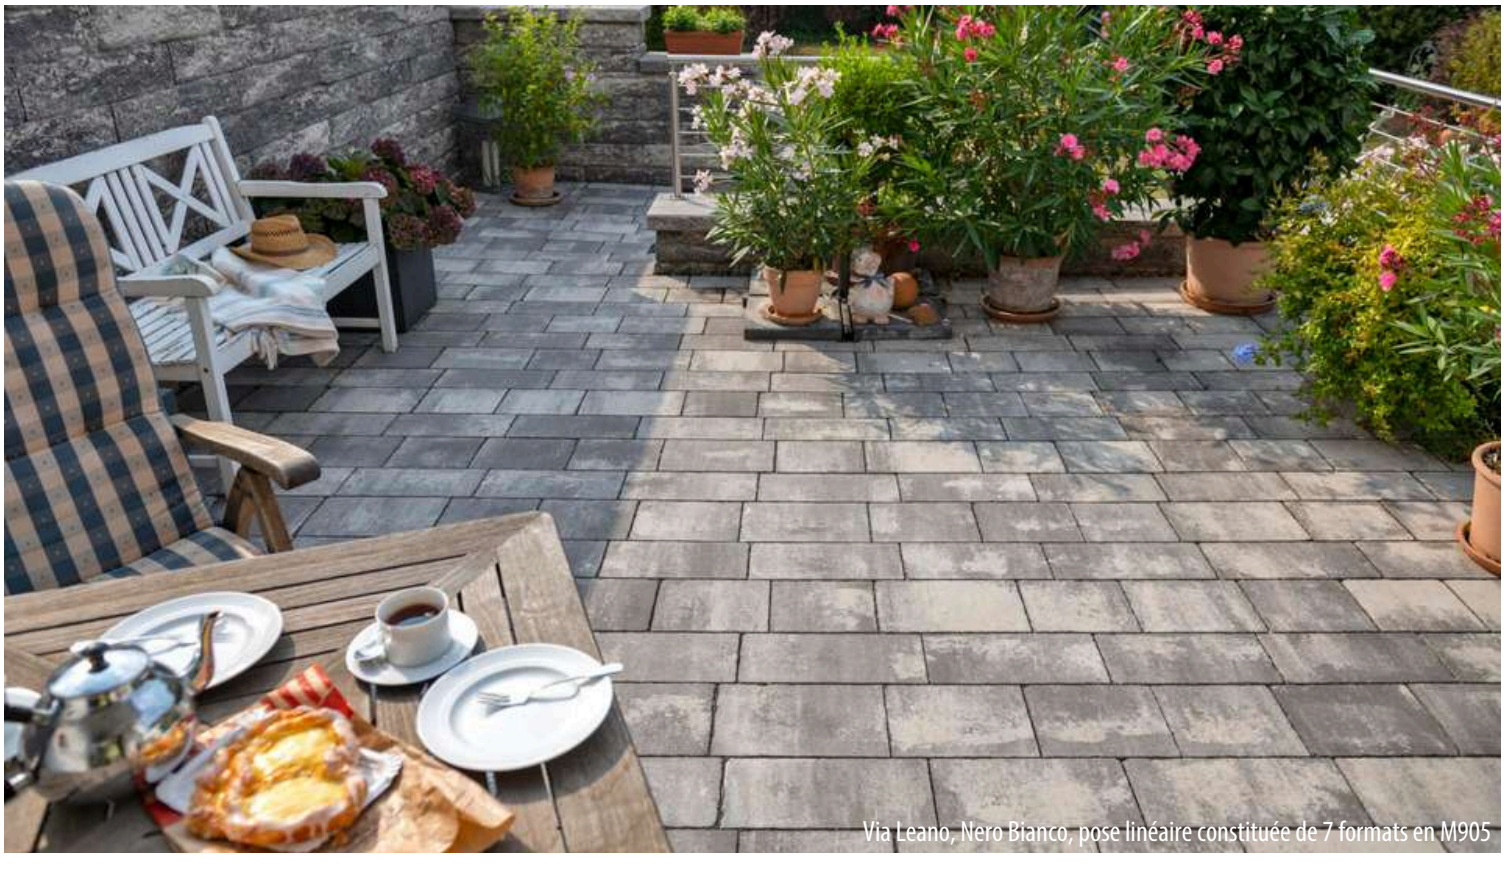

Via Leano, Nero Bianco, pose linéaire constituée de 7 formats en M905