



Madison, midnight black, 60/40/3,6 cm

## Caractéristiques

- Conforme à la Norme EN EN 13748-2 Th1 UT 4T H D A1fl
- Revêtement poli avec traitement de protection CleanKeeper Plus
- Chanfrein 2x3 mm
- Surface facile à nettoyer
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Résistance à la glissance selon DIN 51130 bzw. BGR 181: R9

## Destinations


- Trafic piéton uniquement

## Protection de surface



- Madison bénéficie du traitement CleanKeeper plus : garantie de 20 ans de facilité de nettoyage pour un entretien dans les règles dans des zones non commerciales
- Protection de surface durable et résistante à l'usure
- Très simple à entretenir
- Pas de pénétration des salissures
- Pas d'adhérence durable des moisissures, mousses et lichens
- Grande résistance et brillance des coloris
- Résistance maximale au gel et au sel de déneigement

## Conseil de pose

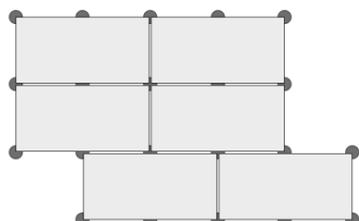

- En cas de pose sur plots, les dalles Madison de formats 80x40 ou 100x50 cm nécessitent un plot central selon schéma ci-contre.
- Le format 100x100 cm n'est pas adapté à la pose sur plots.

**Les teintes chaudes et modernes, le toucher agréable du revêtement poli-grenailé sont les caractéristiques dominantes de la dalle Madison. Autres avantage : Madison est dotée de la protection de surface CleanKeeper plus, garantie 20 ans.**

CleanKeeper<sup>®</sup>  
plus



Descriptif	Format cm	Kg/m <sup>2</sup>	Qtés pces/m <sup>2</sup>	Classe de rupture
Dalle	60 x 40 x 3,6	80	4,17	T3
	80 x 40 x 3,6	80	3,13	T3
	100 x 50 x 5	112	2	T4
	100 x 100 x 5	112	1	T11

Silver white uniquement disponible en 60/40 et 80/40

## Teintes standards


### Revêtement poli avec protection



silver white



stone grey



midnight black