



MultiTec-Aqua, Gris, 40/20, pose M 104

Pavé MultiTect-Aqua, avec taquets d'écartement KANNtec^{10*}
 Un pavé écologique dont l'emboîtement multidirectionnel permet une stabilisation maximale de l'ouvrage. Des joints de 7 mm de large garantissent un drainage efficace des eaux de pluie dans le sol support.


Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 DI(K) et EN 1339 DIKPU
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 8 et 10 cm
- S'adapte avec MultiTec, MultiTec-Color, MultiTec-Éco et MultiTec-Linear
- Agréable à la marche et à la conduite
- Capacité d'infiltration (joints) jusqu'à 7%
- Joints 7 mm
- Rapport d'expertise sur demande
- Mini-chanfrein R5/2mm

Destinations

- Trafic lourd et intense adapté sous réserves*
(épaisseur 10 cm)
- Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels adapté*
- Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels adapté
- Véhicules occasionnels, trafic léger adapté
- Trafic piéton adapté

*Détails sur demande

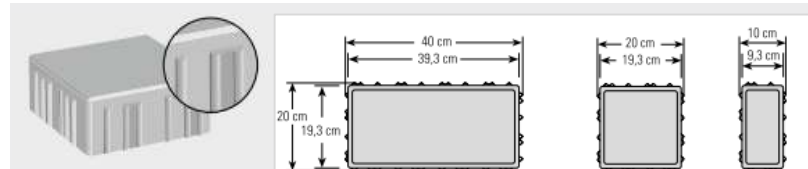

Revêtement béton lisse – Couleurs standards


Autres coloris sur demande



Gris



Anthracite



Calcaire coquillier nuancé



Nero Bianco



Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm




Descriptif	Format cm	kg/m ²	Qtés/m ²	Classe de Rupture*
Pavé normal	20 x 10 x 8	172	50 pcs	-
	20 x 20 x 8	172	25 pcs	-
	40 x 20 x 8	172	12,5 pcs	11
Pavé normal	20 x 10 x 10	215	50 pcs	-
	20 x 20 x 10	215	25 pcs	-
	40 x 20 x 10	215	12,5 pcs	-




MultiTec-Aqua, 40/20, Calcaire coquillier nuancé


Exemples de pose

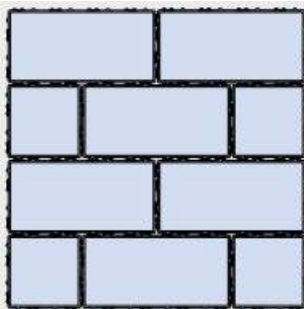



MultiTec-Aqua 40/20
Pavé de départ MultiTec-Aqua 20/20

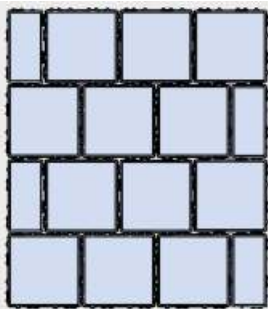

MultiTec-Aqua 20/20
Pavé de départ MultiTec-Aqua 20/10

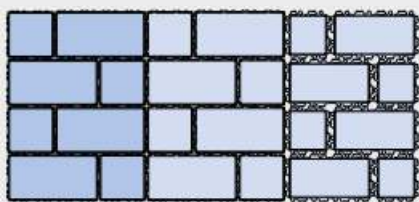

Pose combinée MultiTec, MultiTec-Aqua et MultiTec-Éco

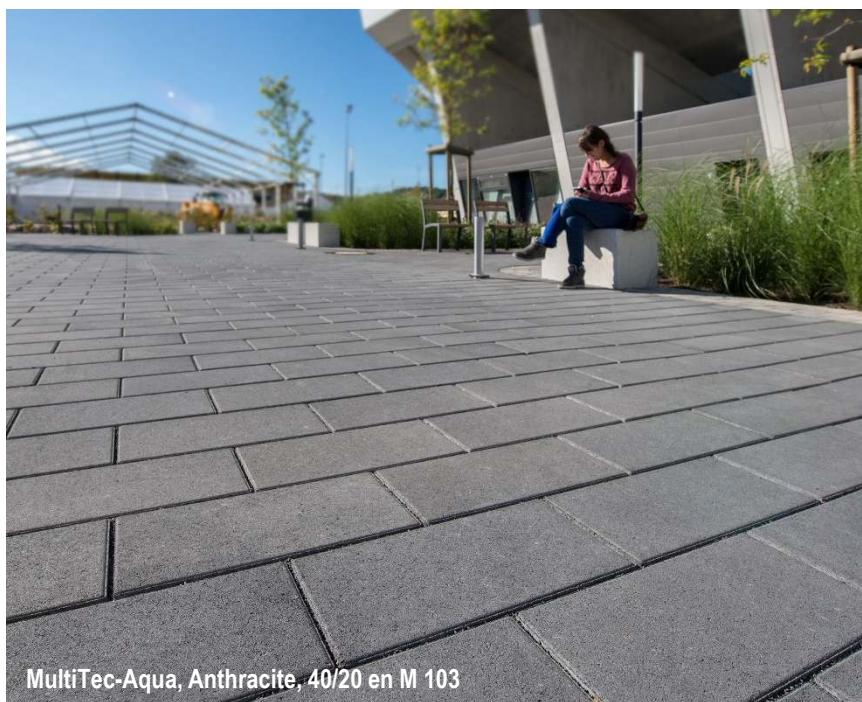

MultiTec-Aqua, Anthracite, 40/20 en M 103



MultiTec-Aqua, Calcaire coquillier nuancé, 40/20 en M 103