



MultiTec-Éco, Gris, 20/20 (à l'arrière-plan : MultiTec-Aqua, Gris, 20/20)

Pavé MultiTec-Éco, avec taquets d'écartement KANNtec30*
 Un pavé écologique dont la largeur de joint de 3 cm assure une perméabilité efficace des eaux de pluie et permet un engazonnement en périphérie de quasiment 1/3 de la surface. Les taquets d'écartement invisibles garantissent un emboîtement multidirectionnel pour une stabilisation maximale de l'ouvrage.



Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 DI(K) et EN 1339 DIKPU
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 8 et 10 cm
- S'adapte avec pavés MultiTec, MultiTec-Color, MultiTec-Aqua et MultiTec-Linear
- Agréable à la marche et à la conduite
- Capacité d'infiltration (joints) et d'engazonnement d'env. 28%
- Joints 30 mm
- Mini-chanfrein R5/2mm

Destinations

- Trafic lourd et intense non adapté
- Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels adapté* (épaisseur 10 cm)
- Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels adapté
- Véhicules occasionnels, trafic léger adapté
- Trafic piéton adapté

*Détails sur demande



Revêtement béton lisse – Couleurs standards

Autres coloris sur demande





Gris




Anthracite



Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm




Descriptif	Format cm	kg/m ²	Qtés/m ²	Classe de Rupture*
Pavé normal	20 x 20 x 8	155	25 pcs	-
	40 x 20 x 8	155	12,5 pcs	11
Pavé normal	20 x 20 x 10	197	25 pcs	-
	40 x 20 x 10	197	12,5 pcs	-

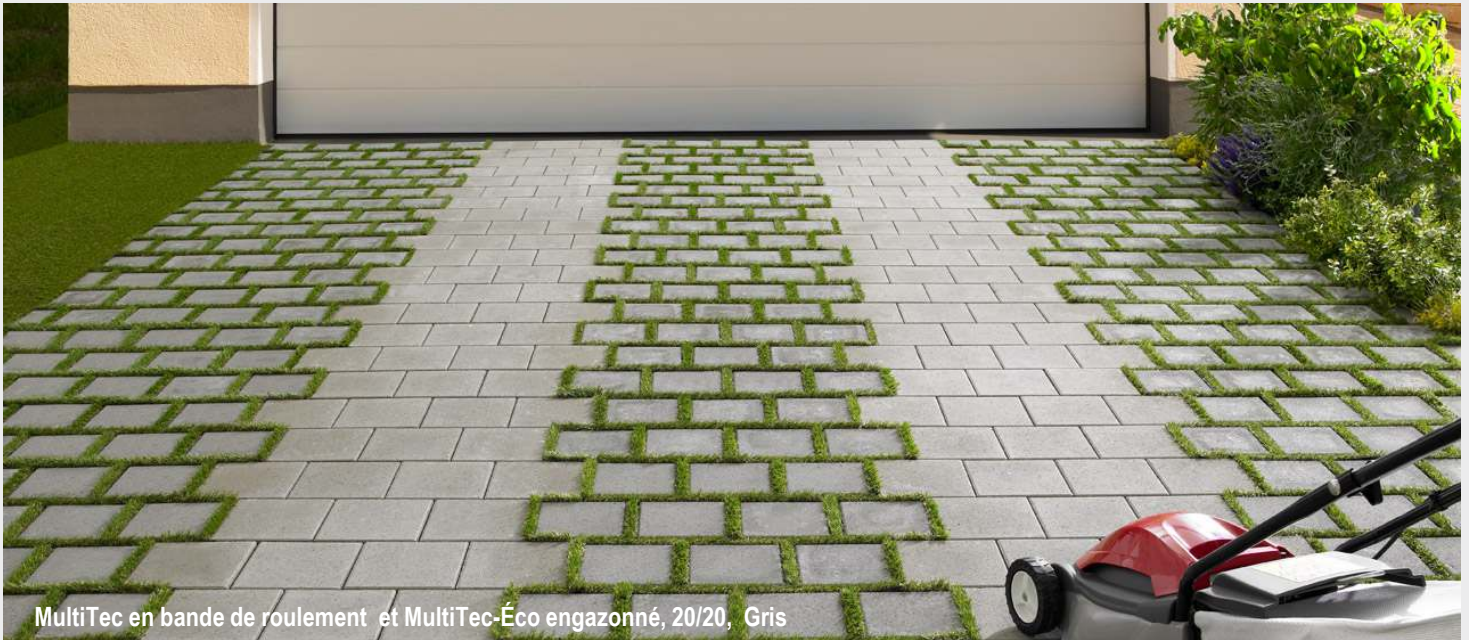


MultiTec en bande de roulement et MultiTec-Éco engazonné, 20/20, Gris


Exemples de pose




MultiTec-Éco 40/20
Pavé de départ MultiTec-Éco 20/20



MultiTec-Éco 20/20
Pavé de départ MultiTec-Aqua 20/10

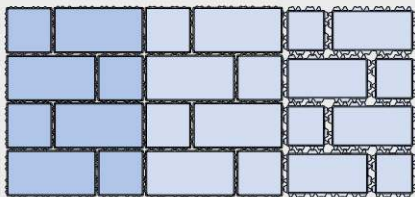

Pose combinée MultiTec, MultiTec-Aqua et MultiTec-Éco



MultiTec-Éco, Gris et Anthracite, 20/20, remplissage concassé 2/6