


KANN Pierres en U



Les pierres en U non armées de KANN sont spécialement adaptées pour des soutènements légers et des constructions modulaires, pour en faire des destinations d'agrément.

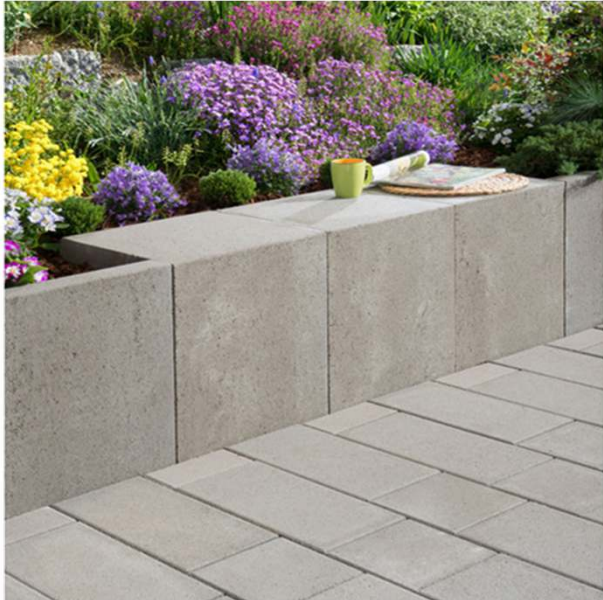


Revêtement




Gris béton



Descriptif	Format (L x l x H) cm	Kg/pce	Qtés/ml
Pierre en U	50 x 40 x 40	95	2 pces
Pierre de fin en U	50 x 40 x 40	115	–



Pierre en U



Pierre de fin en U

Caractéristiques


- Conforme à la RiBoN (Label de conformité pour les produits béton sans normes)
- Arêtes chanfreinées sur l'élément de base
- Arêtes supérieures chanfreinées sur l'élément de fin
- Éléments non-armés
- Solution économique pour les soutènements légers, bordures, bornes, bloc banquette ou bac à fleurs

Destinations

- Soutènements et retenues de terre légers ne nécessitant pas d'étude statique
- Mobilier d'agrément : banc, banquette, gradin léger




Construction florale




Borduration



Soutènement léger/banc



Mobilier d'agrément

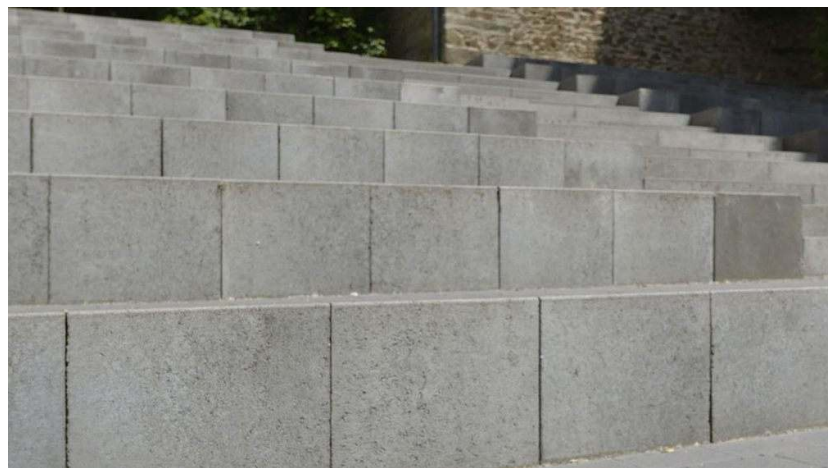

Mise en œuvre des pierres en U non armées

En raison des diverses utilisations des pierres en U, la fondation nécessite un calcul au cas par cas. Pour des soutènements légers ou des bordurations d'espaces, la structure du fond de forme est analogue au pierre en L non armées, à savoir une fondation hors gel.

Si le sol n'est pas suffisamment perméable (par ex. les sols argileux), un drainage est recommandé.

Les joints entre les pierres en U doivent être étanchéifiés à l'arrière (par exemple avec une membrane d'étanchéité type Delta MS ou goudron).