



KANN Pavé Vios-Aqua avec écarteurs KannTec¹⁰



Vios – Aqua Anthracite

Caractéristiques

Pavé écologique assurant une perméabilité élevée par l'infiltration de l'eau dans les joints larges, Vios-Aqua demeure un pavé esthétique, avec un revêtement à l'accroche très fine et aux formats contemporains. Les taquets latéraux assurent une stabilité à l'ouvrage optimisée.


- Pavé normé EN 1338 et EN 1339 DIKPU
- Taquets d'écartement KannTec10*
- Revêtement grenailé fin
- Épaisseur 8 cm
- Mini-chanfrein 5/2mm
- Largeur de joint : 5 mm – Perméabilité de 3,5%
- Capacité de drainage : 1800 litres/(seconde x ha)
Rapport d'essai sur demande
- Résistance à la glissance selon EN51130 ou BGR 181:R13
- Gammes complémentaires : dalles, pavés, palissades, marche-bloc, mur et mobilier urbain

Destinations


- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Trafic lourd et intense | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels | adapté (sous réserves) |
| ▪ Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels | adapté |
| ▪ Véhicules occasionnels, trafic léger | adapté |
| ▪ Trafic piéton | adapté |

*Stabilisateurs KANNtec

- Écarteurs latéraux permettant une stabilisation optimisée de l'ouvrage
- Les écarteurs ne sont pas visibles après la pose

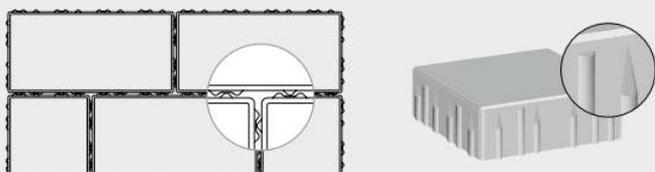

Revêtement grenailé fin – mini-chanfrein 5/2 mm, écarteurs KannTec

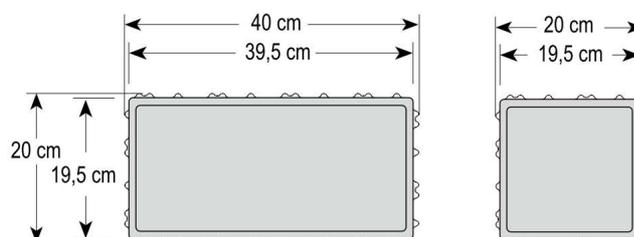

Descriptif	Format	env. Kg/m ²	NB de pces/couche	Classe de rupture
Pavé	20 x 20 x 8	175	25	
Pavé	40 x 20 x 8	175	12,5	11

Revêtement grenailé fin – Couleurs standards Autres coloris sur demande



Gris



Anthracite



Beige