

## Caractéristiques

Élément-Caniveau est un module complet avec des faux joints destiné aux rigoles pour l'évacuation des eaux. Rendu type caniveaux 3 rangs, avec pente intégrée. Pose rapide.

- Normés EN 1338 D I
- Caniveau e pièce avec faux-joints
- Écarteurs pour régularité de joint
- Surface en double-pente
- Chanfrein 4x4 mm
- Se combine avec Pavé-Caniveau et Forme-Caniveau
- Circulable

## Destinations

- Pour l'évacuation des eaux sous forme de rigole ou de caniveau
- Sur chaussée centrale ou le long des bordures
- En 2 ou 3 rangs

Élément-Caniveau est un module inédit « 3 en 1 ». En effet, le système se présente sous la forme de 3 pavés unis et séparés par des faux-joints. Les pavés des extrémités sont pentus (2,5 cm), permettant la récupération et l'écoulement des eaux par la pièce plane centrale. Les joints sont réguliers grâce aux écarteurs intégrés.

Plane en sous-face, le module se pose sur un lit de pose linéaire. Cette particularité évite une fondation compliquée, permettant une avancée rapide.

Le module se décline en élément courbe, avec un rayon min. de 4°. Les écarteurs latéraux permettent une pose rapide et des joints réguliers. Le système peut se combiner aux produits Forme-Caniveau et Pavé-Caniveau.

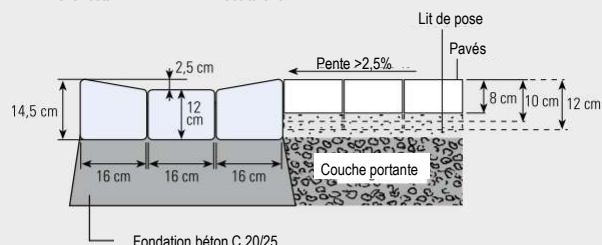
Enfin, tous les types de pavés jusqu'à une hauteur de 12 cm peuvent être posés contre le Forme-Caniveau.

Revêtements standards  
Autres coloris sur demande






Gris béton

Basalte lavé



Exemple de réalisation de l'Élément-Caniveau



Élément-Caniveau avec mini-chanfrein et pente intégrée	Format cm	Épaisseur cm	Kg/pce	Qté/ml
<p>Élément droit</p> 	16 x 48	12-14,5	20,7	6,25 pcs
<p>Élément courbe</p> 	17,3/13,95 x 48 Rayon 2 m	12-14,5	20,2	6,4 pcs



Élément-Caniveau, Gris béton



Élément-Caniveau, Gris béton

## Caractéristiques

Forme-Caniveau est destiné aux rigoles pour l'évacuation des eaux. À poser en file 1 rang ou en files multiples. Système composé de l'élément rive en forme trapèze et l'élément central plat.

- Normés EN 1338 D I
- Mini-chanfrein R5 / 2 mm
- Se combine avec Pavé-Caniveau
- Taquet d'écartement – joint 5 mm
- Circulable

## Destinations

- Pour l'évacuation des eaux sous forme de rigole ou de caniveau
- Sur chaussée centrale ou le long des bordures
- En 2 ou 3 rangs

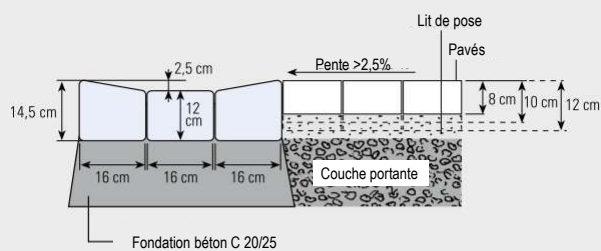
Spécialement développé pour la réalisation de caniveaux d'évacuation, l'avantage du système Forme-Caniveau se présente dans la mise en œuvre, en comparaison à la pose de pavés classiques « cubiques ». Plane en sous-face, les pavés de rives sont pentus en surface. Cette particularité évite une pose en biais des pavés, sans contrainte liée aux joints et éclatements des arêtes. De plus, la fondation est plane sur l'ensemble de la largeur du caniveau.

Le pavé trapèze peut être vibré à la plaque. Les écarteurs latéraux permettent une pose rapide et des joints réguliers. Enfin, tous les types de pavés jusqu'à une hauteur de 12 cm peuvent être posés contre le Forme-Caniveau.


Revêtements standards  
Autres coloris sur demande



Gris béton Basalte lavé



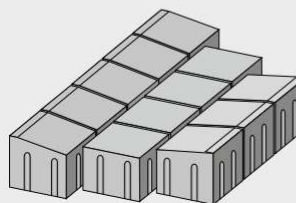Exemple de réalisation du Forme-Caniveau



Forme-Caniveau avec mini-chanfrein et pente intégrée	Format cm	Épaisseur cm	Kg/pce	Env. Qté pour rang 3 files
	16 x 16	12/14,5	8,0	ca. 12,5 pcs ca. 6,25 pcs
	16 x 16	12	7,0	
	24 x 16	12/14,5	12,3	8,33 pcs 4,17 pcs
	24 x 16	12	10,2	



Forme-Caniveau, Basalte lavé



Forme-Caniveau, Gris béton




## Caractéristiques

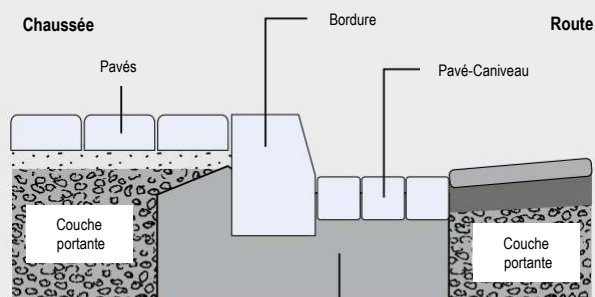Pavé-Caniveau est destiné aux rigoles pour l'évacuation des eaux. À poser en file 1 rang ou en files multiples. Pavé proposé en pièce individuelle permettant une grande souplesse, Pavé-Caniveau se combine aussi avec la Forme-Caniveau.

- Normés EN 1338 D I
- Mini-chanfrein R5 / 2 mm
- Se combine avec Forme-Caniveau
- Taquet d'écartement – joint 5 mm
- Circulable

## Destinations

- Pour l'évacuation des eaux sous forme de rigole ou de caniveau
- Sur chaussée centrale ou le long des bordures
- En 2 ou 3 rangs



Exemple de réalisation d'un caniveau  
3 files de pavés, largeur env. 50 cm

Fondation béton C 20/25







Revêtements standards  
Autres coloris sur demande



Gris béton



Basalte lavé

Pavé Caniveau avec mini-chanfrein	Format	Épaisseur	Kg/pce
	16 x 16	12	7
	16 x 16	12/14,5	8
	24 x 16	12	10,2
	24 x 16	12/14,5	12,3
	16 x 16	14	8,4
	24 x 16	14	12,8



Pavé-Caniveau et Bordure arrondie, finition spéciale Granit lavé



Pavé-Caniveau et Bordure arrondie, Gris béton