



## M 910 | Liefereinheit


21/14	21/14	28/14	21/14	28/14	70 cm	<b>Rastermaß cm</b>	<b>Stück/ Verlegeeinheit</b>
28/14	21/14	28/14	28/14	14/14		14/14	5
14/14	21/14	21/14	28/14	14/14		21/14	13
21/14	21/14	28/14	21/14	28/14		28/14	9
28/14	21/14	14/14	21/14	14/14		21/14	
119 cm						Kleinste Verlegeeinheit: Lage=0,833 m <sup>2</sup>	

## Verlegung im Läuferverband

Der Läuferverband M 910 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.


**Hinweis:** Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

## Verlegung/Steintausch | vorher

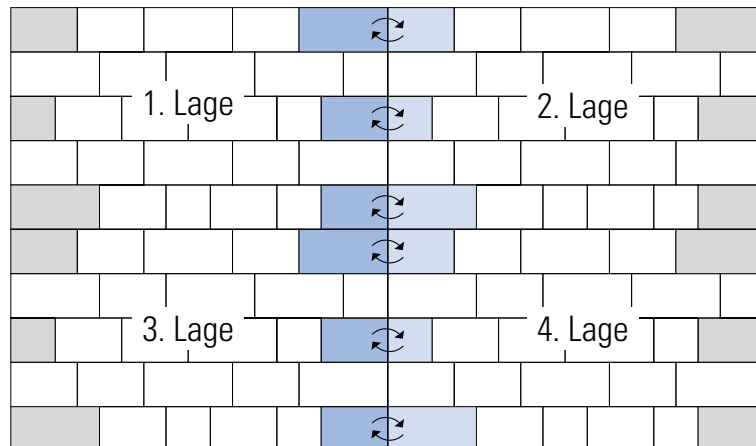

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

## Ergebnis | nachher

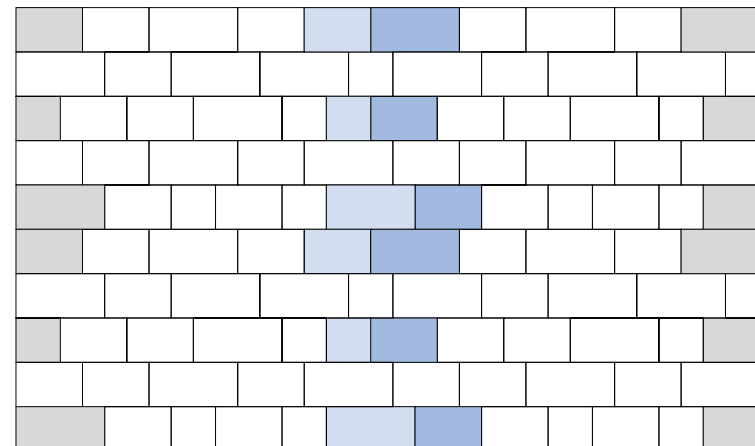

**Haben Sie Fragen oder suchen Sie Hilfe? Klicken Sie [hier](#)!**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen | [www.kann.de](http://www.kann.de) | E-Mail: [info@kann.de](mailto:info@kann.de)