

La Tierra®-Platten

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1339 DIKPU
- Betonglatte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Fase 2 x 2 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflastersteine, Ökopflaster, Palisaden und Stufen

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Standardfarben

betonglatt



System



Pflaster S. 76–79
Öko-Pflaster S. 92–93
Palisaden S. 228–229
Stufen S. 246–247




Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlastklassen (nach EN 1339)
Terrassenplatten	60 x 30 x 5	115	5,56 St.	3



La Tierra-Platten, Nebraska Kies, 60/30



La Tierra-Platten, grau/anthrazit-nuanciert, 60/30 in M 153

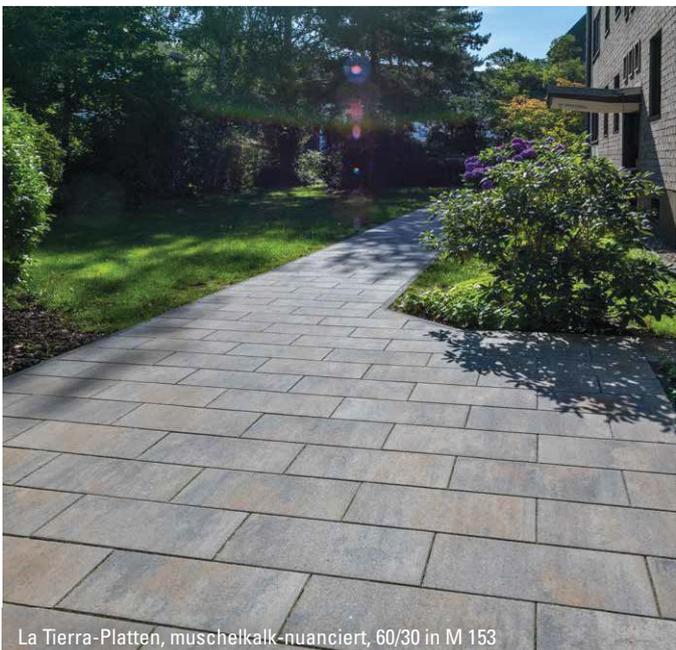

La Tierra-Platten, muschelkalk-nuanciert, 60/30 in M 153