

Stratos®-Stufen

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Betonglatte Oberflächen
- Edle streifige Nuancierung
- Gefaste Kanten
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Ökopflaster, Terrassenplatten und Palisaden


Einsatzbereiche

- Treppenanlagen in Außenbereichen

Fasenausführung


Normalstufe

Auftritt: 35 cm

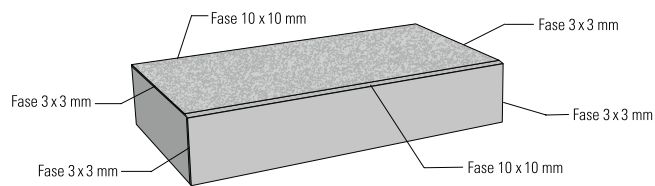

Standardfarben

betonglatt

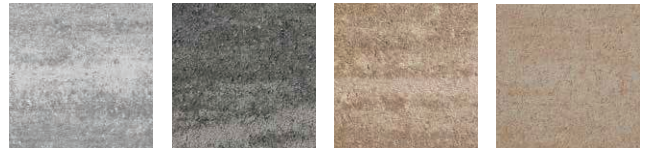


Titangrau

Moonlightschwarz

Canyonbraun

Cottonbeige

System



Pflaster
S. 56–59

Öko-Pflaster
S. 90–91

Platten
S. 156–157


Palisaden
S. 224–225



Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.
Normalstufen	50 x 35 x 15	60
	100 x 35 x 15	120



Stratos-Stufen und -Pflaster, Titangrau;
Cubaro-Mauer, Titangrau

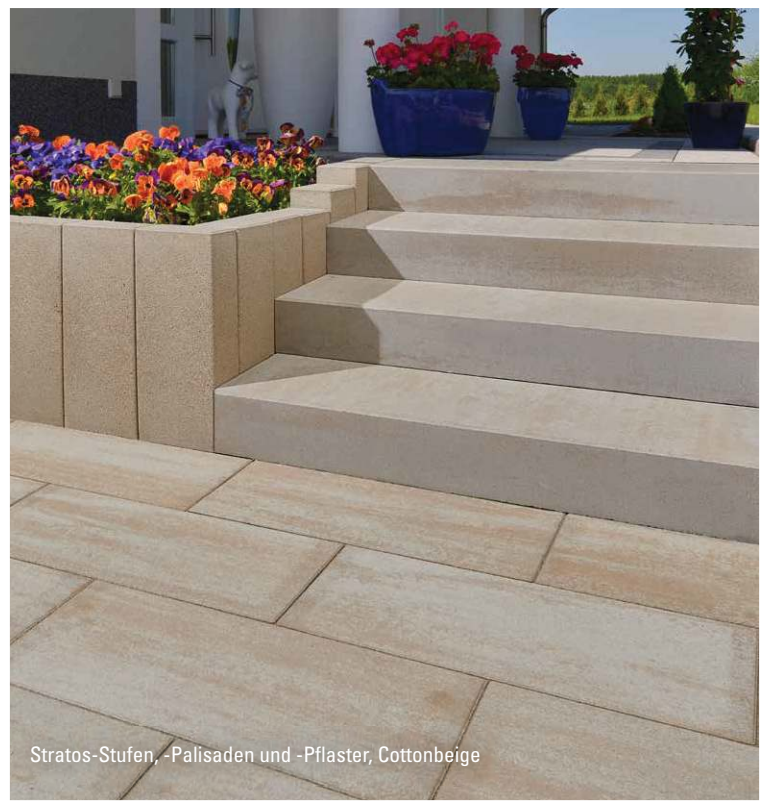

Stratos-Stufen, -Palisaden und -Pflaster, Cottonbeige