

Stratos®-Stufen

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Betonglatte Oberflächen
- Edle streifige Nuancierung
- Gefaste Kanten
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Ökopflaster, Terrassenplatten und Palisaden


Einsatzbereiche

- Treppenanlagen in Außenbereichen

Fasenausführung

Normalstufe

Auftritt: 35 cm

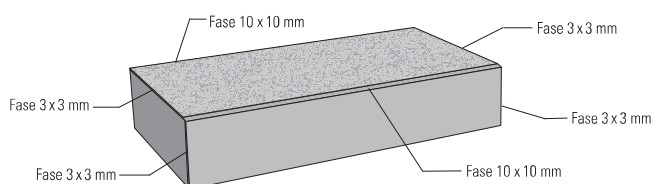

System



Pflaster
S. 52–55



Öko-Pflaster
S. 94–95



Platten
S. 168–169



Palisaden
S. 228–229

Standardfarben betonglatt



Titangrau



Moonlightschwarz



Canyonbraun




Cottonbeige



Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.
Normalstufen	50 × 35 × 15	60
	100 × 35 × 15	120



Stratos-Stufen und -Pflaster, Titangrau;
Cubaro-Mauer, Titangrau

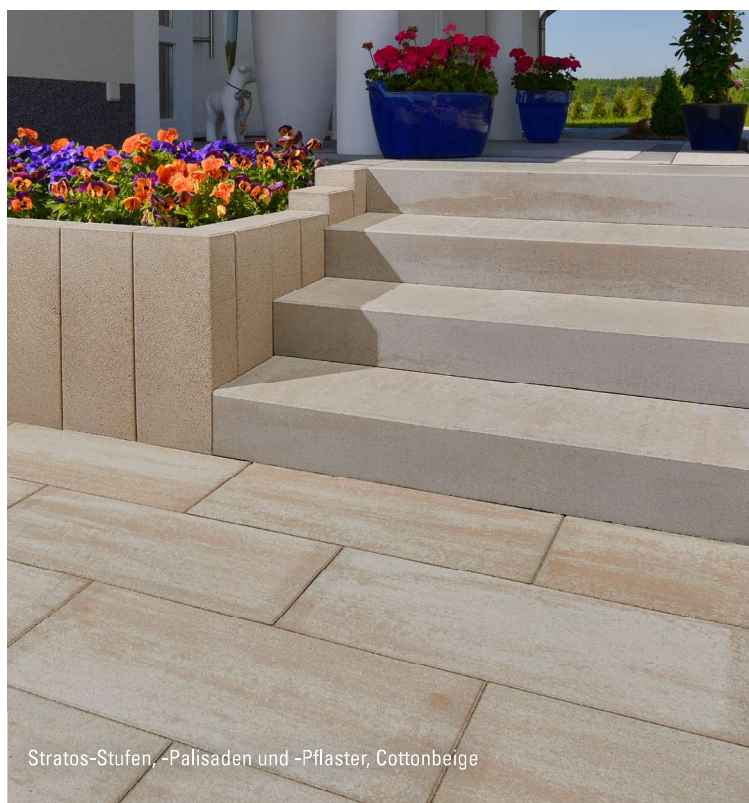

Stratos-Stufen, -Palisaden und -Pflaster, Cottonbeige