Germania Linear - PAVÉS

Germania Linear, Calcaire coquiller nuancé, pose sauvage M901

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 DI(K)
- Épaisseur : 6 cm
- Couleurs nuancées, arêtes vives
- 3 formats combinés sur la même couche, prêt-à-poser : pose sauvage M901
- Revêtement : béton lisse uni ou nuancé
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Résistance à la glissance selon DIN 51130 : R13
- Dans la gamme GERMANIA : pavés d'aménagements Germania Antik, pavés écologiques Germania Antik, palissades Germania Antik, murs Germania Antik

Teintes standards - Revêtement béton lisse

Autres revêtements et teintes sur demande

Calcaire coquiller nuancé

Revêtement béton lisse, arêtes vives

Pose sauvage (couche combinée, M901)

Caractéristiques du produit				Domaines d'applications				
Descriptif	Format (L x l x H) cm	Kg / m²	Qtés / m²	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
Pose sauvage, couche combinée (pose M901)	14 x 14 x 6*	180	1 couche correspond à 0,86 m²	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢
	21 x 14 x 6*							
	28 x 28 x 6*							

**Disponibles dans les épaisseurs 8 et 10 cm sur demande. Nous consulter.*

🟢 Adapté 🟡 Adapté sous réserve 🔴 Non adapté

Germania Linear - PAVÉS

Pose sauvage M901

La pose sauvage M901 est facile à poser grâce aux couches prêtes à poser. Il suffit d'échanger 4 pavés par couche entre eux pour "casser" les lignes droites et éviter les joints continus. Pour ce faire, les rangées sont posées telles qu'elles se présentent sur la palette. Ensuite, les pavés illustrés en couleur ci-dessous sont échangés les uns avec les autres.

Remarque : pour obtenir un jeu de couleurs optimal dans la surface, nous recommandons une pose manuelle mélangée de plusieurs palettes.

M901 - Conditionnement de la couche

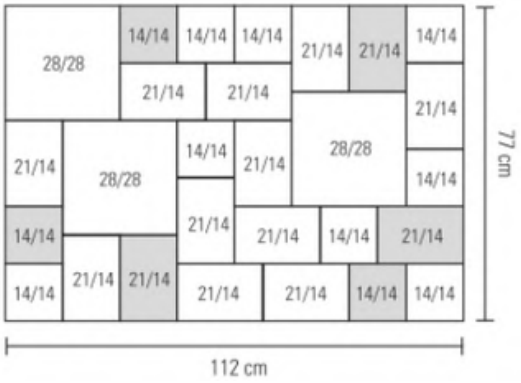

Format (cm)	Qtés par rangée
14 / 14	11
21 / 14	14
28 / 28	3

1 couche = 0,86 m²

Avant l'inversion des pavés

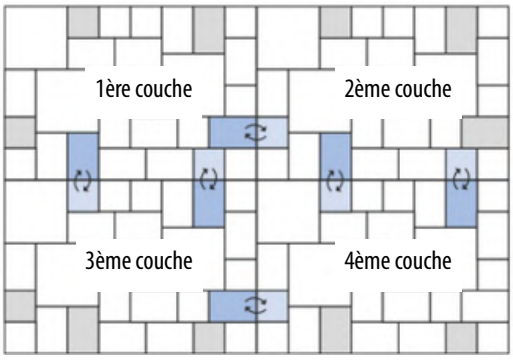

Après l'inversion des pavés (résultat final)

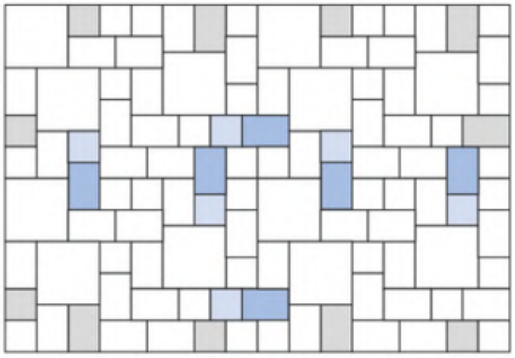

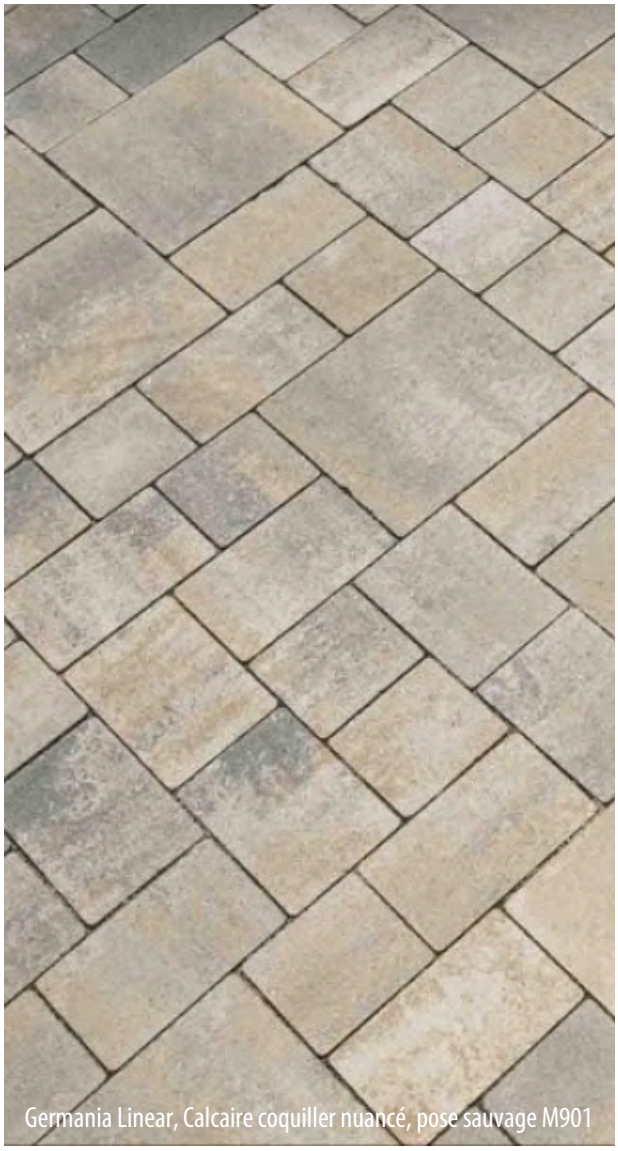
Germania Linear, Calcaire coquiller nuancé, pose sauvage M901

Germania Linear, Calcaire coquiller nuancé, pose sauvage M901