# Germania antik-Aqua

Germania antik-Aqua, pose M901, Gris/anthracite nuancé

## Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 DI(K)
- Épaisseur : 8 cm
- Revêtement : vieilli (arêtes brisées, style antique)
- Formats combinés sur la même couche permettant une pose sauvage
- Résistance à la glissance selon DIN 51130 : R13
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- 3 formats combinés sur la même couche, prêt à poser pour pose sauvage M901
- Pose mécanique possible
- Joint : 5 mm (drainant, 4,3% de joint)
- Perméabilité : 2 930 L / (sec. x ha)

## Système d'emboîtement KANNtec 14

- Stabilisation de l'ouvrage optimisée par l'emboîtement latéral de taquets arrondis et de taquets coniques.
- Le sable de jointoiement ne s'échappe pas dans le lit de pose et assure le blocage de l'ouvrage.
- Taquets non visibles après la pose.



## Teintes standards - Revêtement vieilli

Autres revêtements et teintes sur demande

Calcaire coquiller nuancé

Gris / anthracite nuancé

Germania antik-Aqua, pose M901, Calcaire coquiller nuancé

Revêtement vieilli, joint 5 mm, KANNtec 14

| Caractéristiques du produit | | | | Domaines d'applications | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriptif | Format (L x l x H) cm | Kg / m² | Qtés / m² | Trafic lourd et intense | Trafic VL avec PL occasionnel | Trafic VL et services / livraisons | VL, trafic léger | Trafic piéton |
| Pierres normales | 14 x 14 x 8 | 172 | 51,02 pces | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| | 21 x 14 x 8 | 172 | 34,01 pces | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Pose sauvage (couche combinée, conforme à la pose M901) | 14 x 14 x 8 | 172 | 1 couche correspond à 0,86 m² | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| | 21 x 14 x 8 | | | | | | | |
| | 28 x 28 x 8 | | | | | | | |

🟢 Adapté 🟡 Adapté sous réserve 🔴 Non adapté

# Germania antik-Aqua

## Pose sauvage M901

L'assemblage sauvage M 901 est facile à poser grâce aux couches prêtes à poser. Il suffit d'échanger 4 pavés par couche entre eux pour « casser » les lignes droites et éviter les joints continus. Pour ce faire, les rangées sont posées telles qu'elles se présentent sur la palette. Ensuite, les pavés illustrés en couleur ci-dessous sont échangés les unes avec les autres.

**Remarque : pour obtenir un jeu de couleurs optimal dans la surface, nous recommandons une pose manuelle mélangée de plusieurs palettes.**

M901 - Conditionnement de la rangée

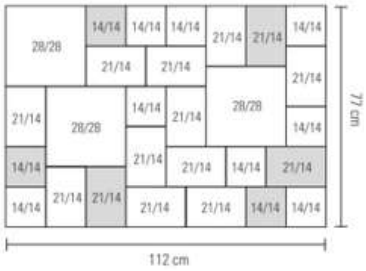


| Format (cm) | Qtés. / couche |
|---|---|
| 14 / 14 | 11 |
| 21 / 14 | 14 |
| 28 / 28 | 3 |

*1 rangée = 0,86 m²*

**AVANT - Inversion des pavés**

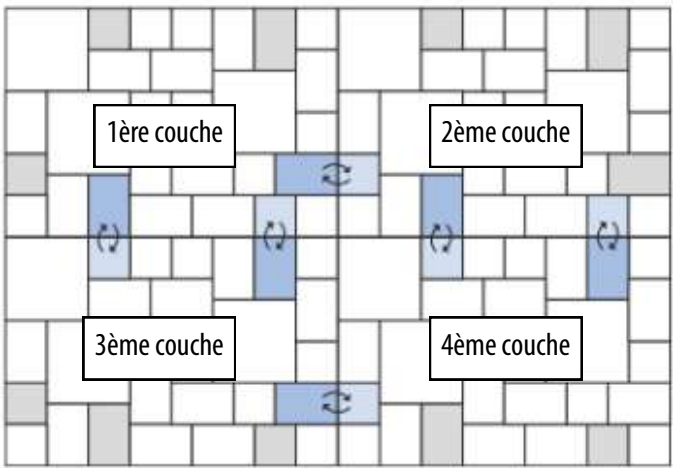


*Pour éviter les joints continus, les pavés représentés en couleur doivent être échangées les uns avec les autres, couche après couche !*

**APRES (Résultat final) - Inversion des pavés**

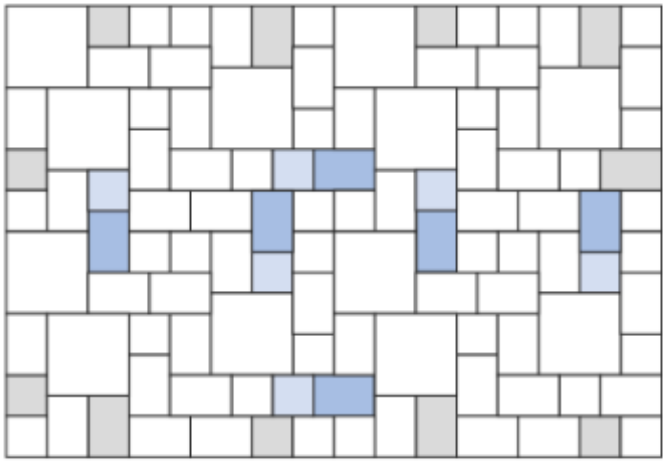

Germania antik-Aqua, pose M901, Gris/anthracite nuancé

Germania antik-Aqua, pose M901, Calcaire coquiller nuancé