

KANN Pavé MultiTec-Linear avec blocages latéraux KANNtec



Un pavé écologique au format rectangulaire dont l'emboîtement multidirectionnel permet une stabilisation maximale de l'ouvrage. Joints de 5 mm sur une longueur et deux largeurs et joint de 3 cm pour engazonnement ou concassé sur une longueur.

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 D I (K), EN 1339 DIKPU
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 8 cm
- S'adapte avec les pavés MultiTec, MultiTec-Éco, MultiTec-Aqua et MultiTec-Color
- Agréable à la marche et à la conduite
- Capacité d'infiltration (joints) 16%
- Joints 5 mm et 1 longueur avec 30 mm
- Rapport d'expertise sur demande
- Mini-chanfrein R5/2mm

Destinations

- | | |
|--|------------|
| ▪ Trafic lourd et intense | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels | adapté |
| ▪ Véhicules occasionnels, trafic léger | adapté |
| ▪ Trafic piéton | adapté |


Revêtements standards

Autres coloris sur demande




Gris



Anthracite

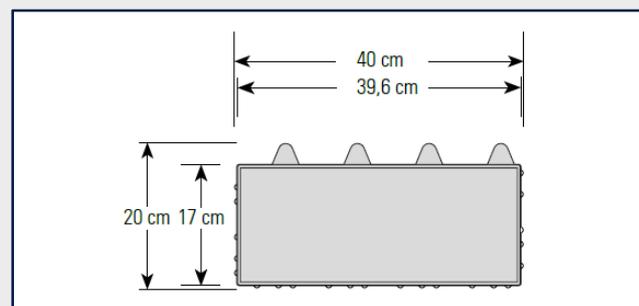

| Descriptif | Format L x l x h (cm) | kg/m ² | Qté/m ² | Classe de Rupture |
|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Pavé normal | 40 x 20 x 8 | 159 | 12,5 pcs | 11 |

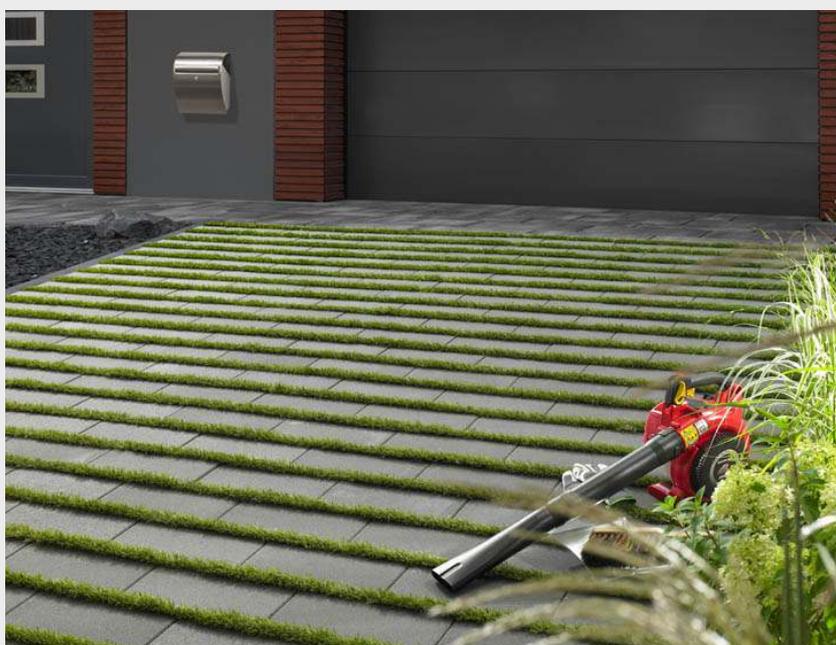


Pose

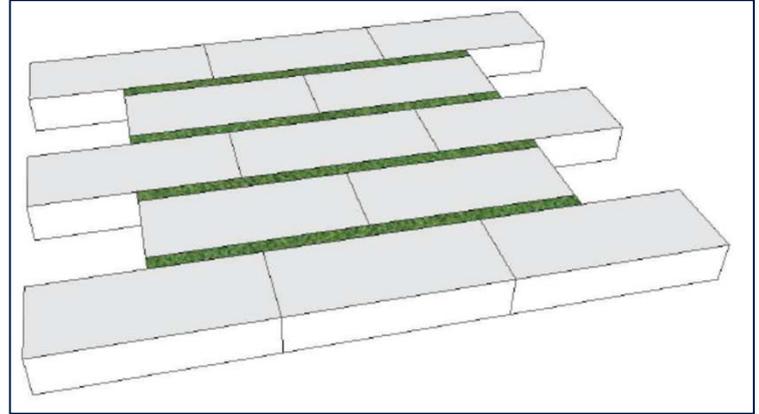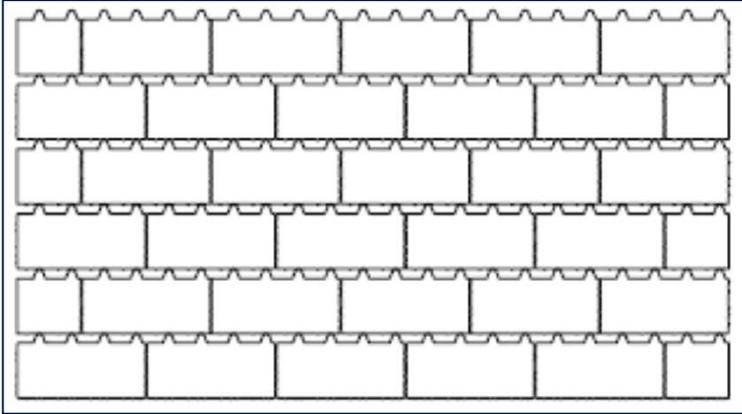


- Remplissage des joints au concassé (2-5) ou engazonnement
- Pose des pavés à joints décalés
- Pavés adaptés aux aires de stationnement (parkings, emplacements individuels sur trottoirs ou privatifs)
- Espaces en pente (récupération des eaux de pluie dans la nappe)


Exemples de réalisations

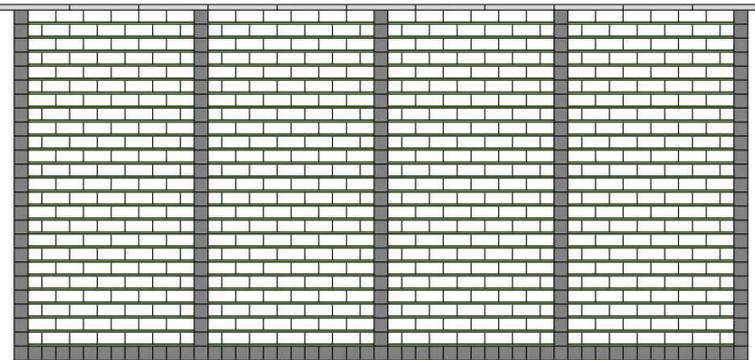


Stationnement avec MultiTec-Linear teinte gris, séparation et bandes de rives avec MultiTec 20x20x8cm, teinte Anthracite

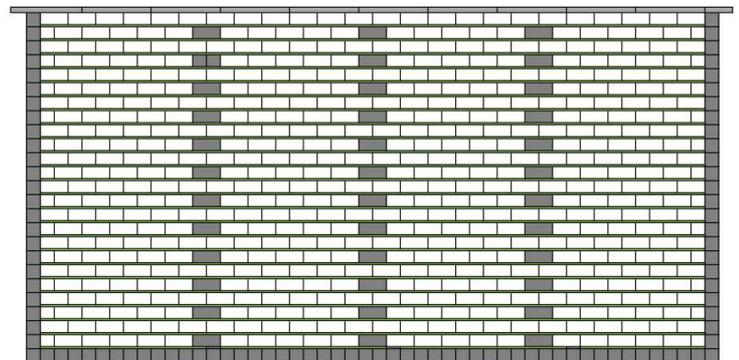

Stationnement avec MultiTec-Linear teinte gris, séparation avec anthracite, Bandes de rives avec MultiTec 20x20x8cm, teinte Anthracite

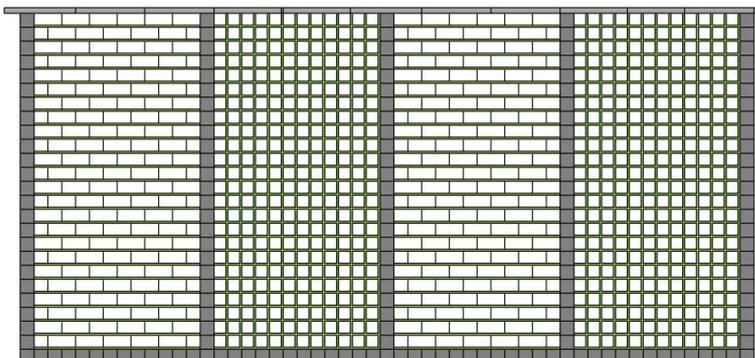

Stationnement avec MultiTec-Linear et MultiTec-Éco 20x20x8 cm, teinte gris, séparation et bandes de rives avec MultiTec 20x20x8cm, teinte Anthracite

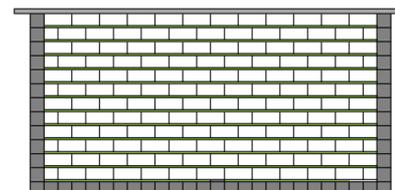

Stationnement en ligne avec MultiTec-Linear teinte gris, Bandes de rives avec MultiTec 20x20x8cm, teinte Anthracite