





Verlegung im Läuferverband | M 902 | Liefereinheit

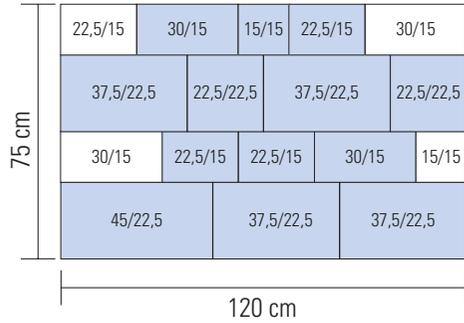

Rastermaß cm	Stück/ Verlegeeinheit
15/15	2
22,5/15	4
30/15	4
22,5/22,5	2
37,5/22,5	4
45/22,5	1


Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

Verlegung/Steintausch | vorher

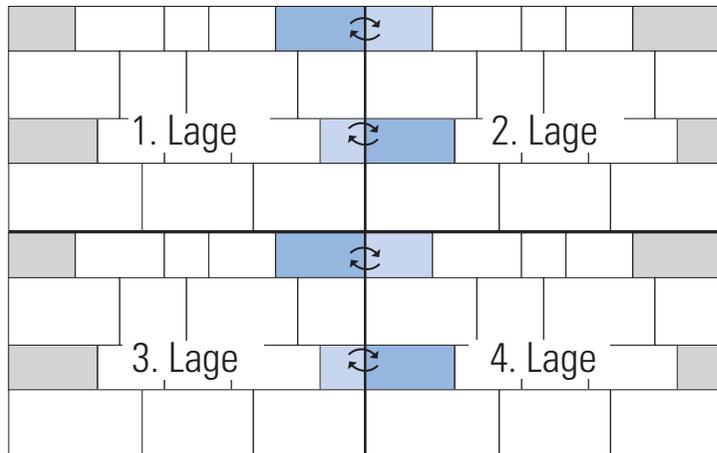

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen.

Ergebnis | nachher

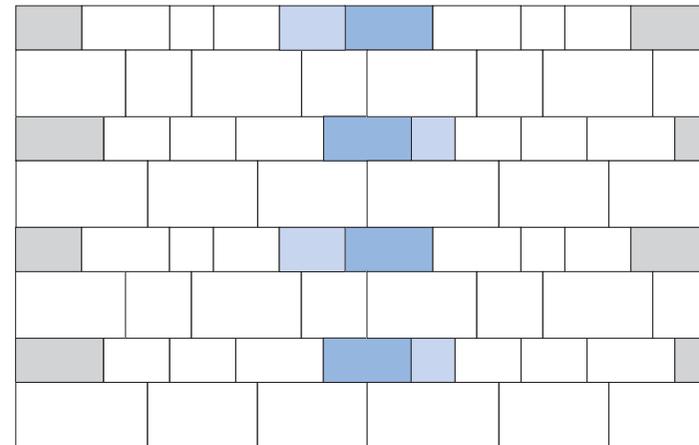

Wichtig:

Für ein optimales Farbspiel ist immer eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung zu empfehlen.

Haben Sie Fragen oder suchen Sie Hilfe? Klicken Sie [hier!](#)

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen | www.kann.de | E-Mail: info@kann.de