





Verlegung im Läuferverband | M 906 | Liefereinheit

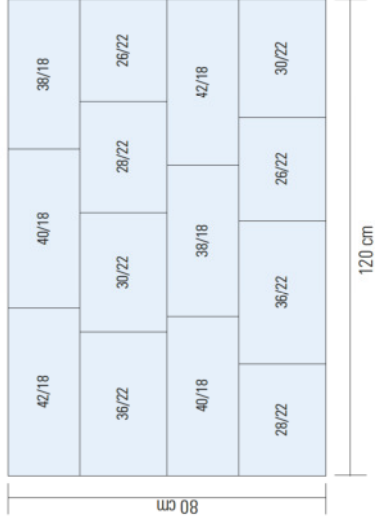

Rastermaß cm	Stück / Verlegeeinheit
38/18/8	2
40/18/8	2
42/18/8	2
26/22/8	2
28/22/8	2
30/22/8	2
36/22/8	2


Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m²

Verlegung/Steintauch | vorher

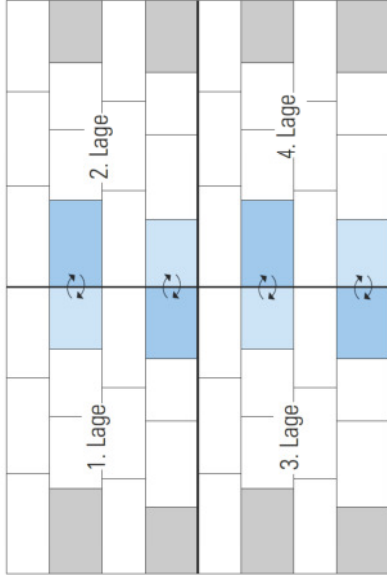

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig markierten Schlüsselsteine gelegweise gegeneinander auszutauschen.

Ergebnis | nachher

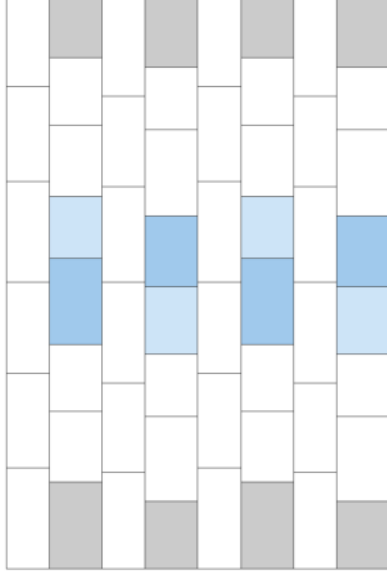

Haben Sie Fragen oder suchen Sie Hilfe? Klicken Sie hier!

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen | www.kann.de | E-Mail: info@kann.de